


1 按鍵解鎖模式



操作面板採用自動鎖定程序，當無任何操作超過1分鐘後面板便會自動鎖定

當無任何操作超過1分鐘後面板便會自動鎖定
水溫左下角出現"  "圖示，表示面板已自動鎖定，這時任何按鍵皆無效，需長按“確認”鍵1秒便可解鎖（鎖定標誌消失）。


2 水溫調整設定



解除按鍵鎖後，按水溫“▲/▼”鍵即可調節至所需水溫，短按“確認”鍵即可退出水溫設置項，水溫可在20-60°C範圍內隨意調節。


3 時鐘調整設定

步驟 ①

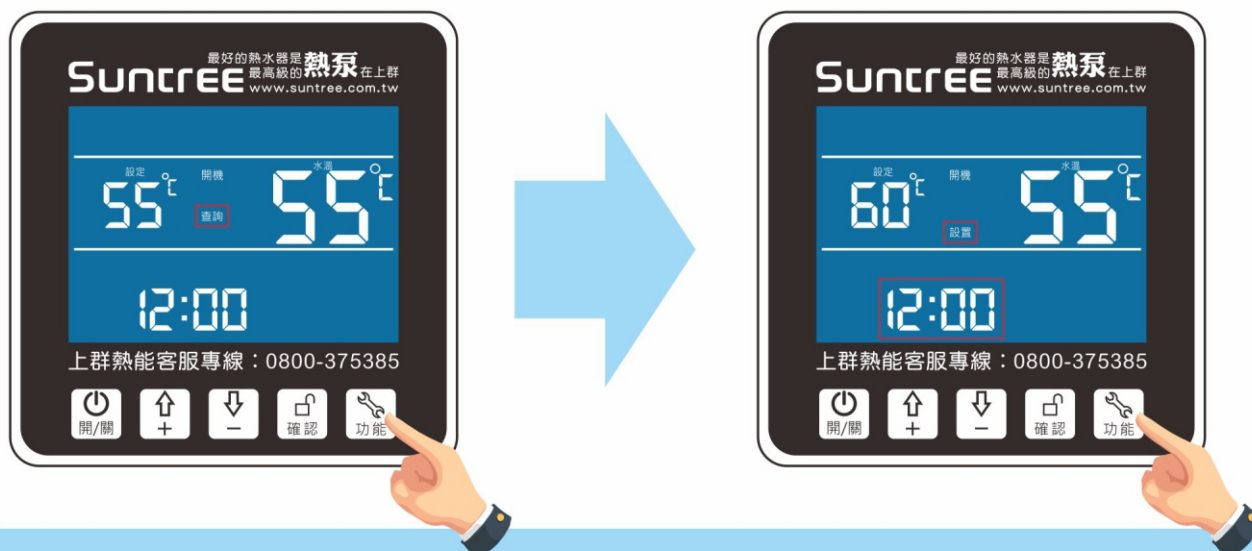

解除按鍵鎖後，長按“功能”鍵，嗶5聲之後進入功能模式，再按 1 下“功能”鍵，進入時間設定功能，此時顯示幕“時間”顯示閃動，進入時鐘調整功能。


步驟 ②

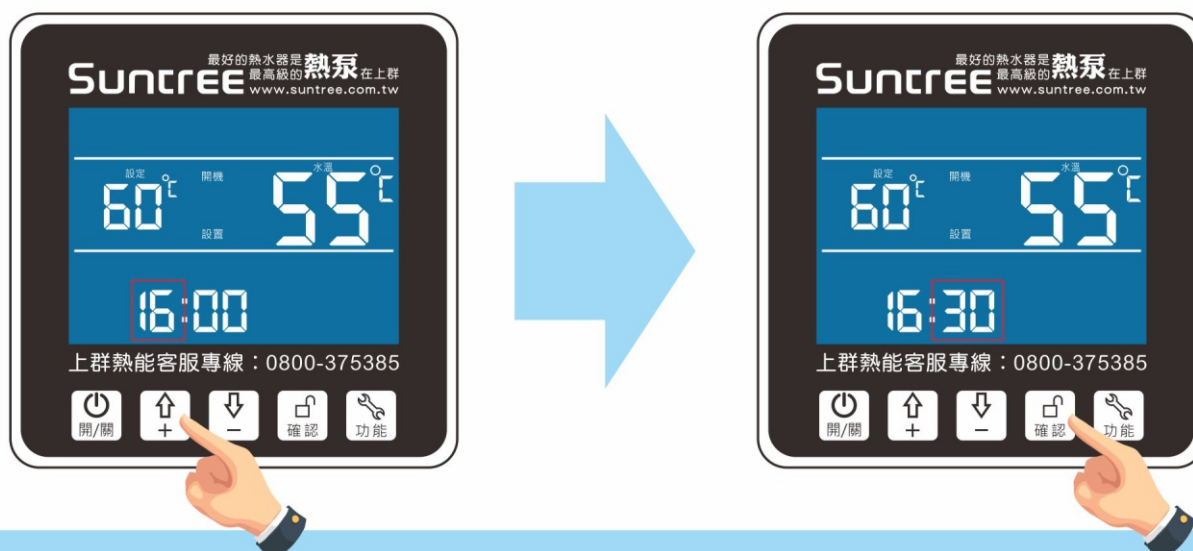

現在可對小時進行調整(24小時制)，按一下“確認”，再按“▲/▼”鍵，小時數字可上下調整。完成小時設置後，再按“確認”鍵，進入分鐘數設置，分鐘數位閃動，按“▲/▼”鍵，分鐘數可上下調整。再按“確認”鍵，時鐘設定完成。


4 預約定時設定

步驟 ①

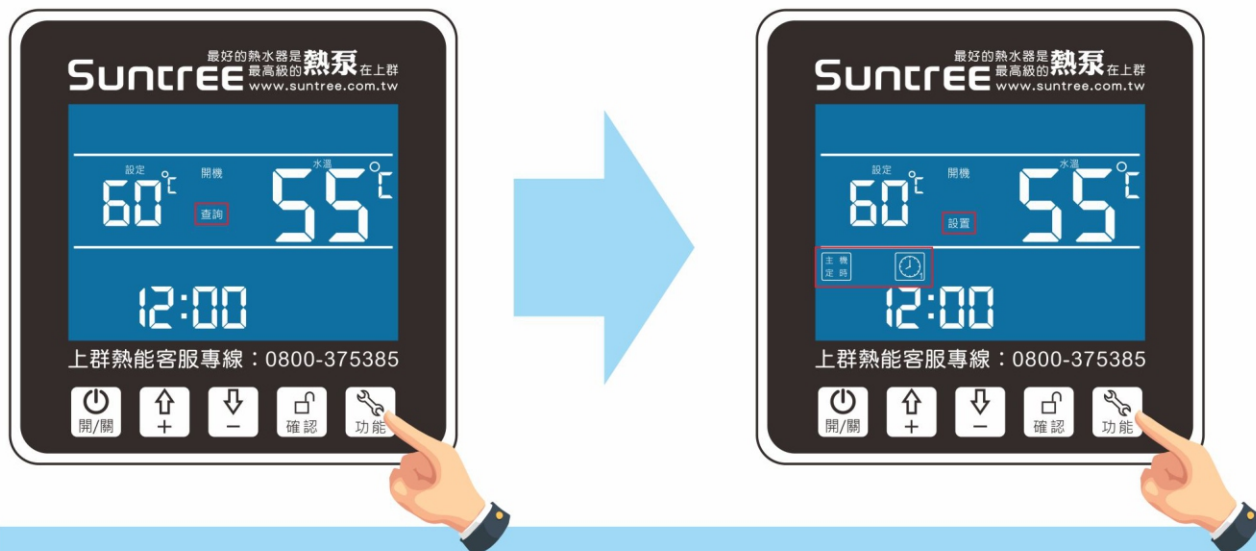


解除按鍵鎖後，長按“功能”鍵，嗶5聲之後進入功能模式，再按 **2** 下“功能”鍵，進入定時設定功能，此時顯示幕“主機定時”跟“時鐘”顯示閃動，進入定時功能。

步驟 ②

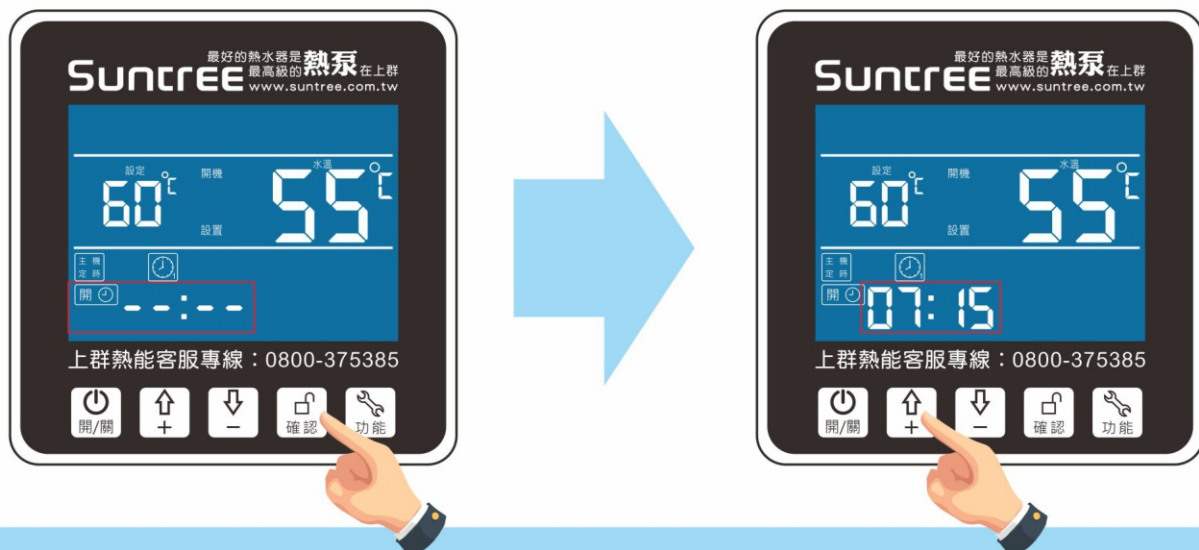

按下“確認”鍵後，主機“定時1開”字元閃動，同時時鐘區閃動，按“▲/▼”鍵，可調整定時開機時間（設定精度為15分鐘，24小時制），定時開的時間選定後按下確認鍵。


步驟 3

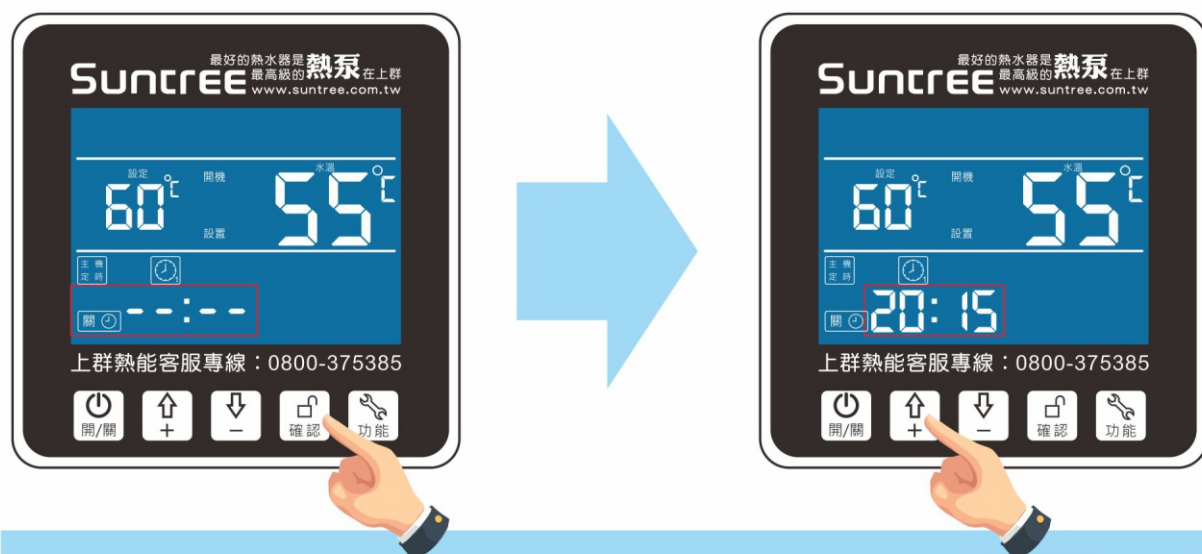

上個步驟按下“確認”鍵後，直接進入定時關機的設置，定時1關字元和時鐘區閃動，按“▲/▼”鍵，可調整定時關時間，定時關的時間選定後按下確認鍵。

步驟 4

！維持此狀態不操作約10秒就會回到首頁並完成定時1

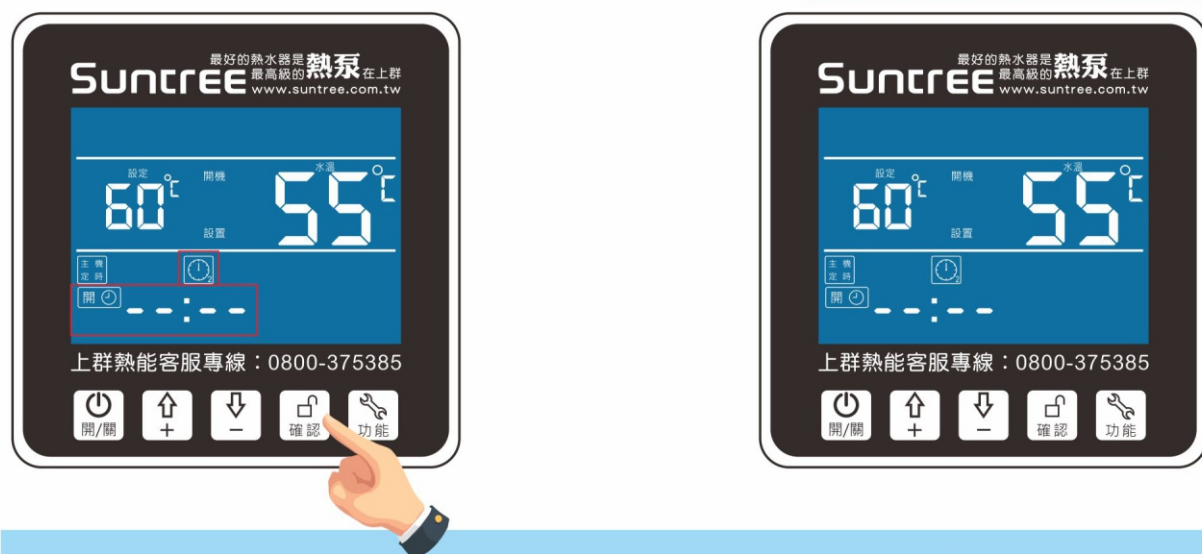

上個步驟按下“確認”鍵後，直接進入下一組定時2開/關。總共可設置3組定時開/關，定時2和定時3的設定方式跟定時1一樣。

！若只要設置1組定時，在定時1設定完成後到達定時2的狀態下不要做任何操作超過10秒鐘後就會自動回到首頁。